

## ステンレスハンドル

商品コード：619-1822000

適合車種：FORZA Si (MF12)

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

### 製品、装着について (必ずお読み下さい)


- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
  - 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
  - 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
  - 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
  - エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締めり具合を確認して下さい。
  - 本説明書はノーマル状態に取り付けることを前提としています。
  - お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。

### パッキングリスト

パーツ名	個数
ステンレスハンドル	1

### 取付方法

- ノーマルハンドルに装着しているすべてのパーツを取り外します。
- ※ノーマルのパーエンドキャップ取付ボルトは緩みにくい為、ショックドライバーを使用してノーマルのパーエンドキャップを取り外します。
- ※マスタシリンダーは水平に保ち、ブレーキ系統のエア混入を防ぐこと。
- ハンドルアッパーホルダーを取り外します。
- ノーマルハンドルに装着されていたパーツを図のように取り付けます。
- ハンドルは左右のバランスを取り、ハンドルアッパーホルダーの前側から確実に締め付けて下さい。
- ※ハンドルアッパーホルダーには向きがあります。
- ※パーエンドキャップ取付ボルトは緩み防止の為の、ネジロック剤を塗布する事をお奨めします。

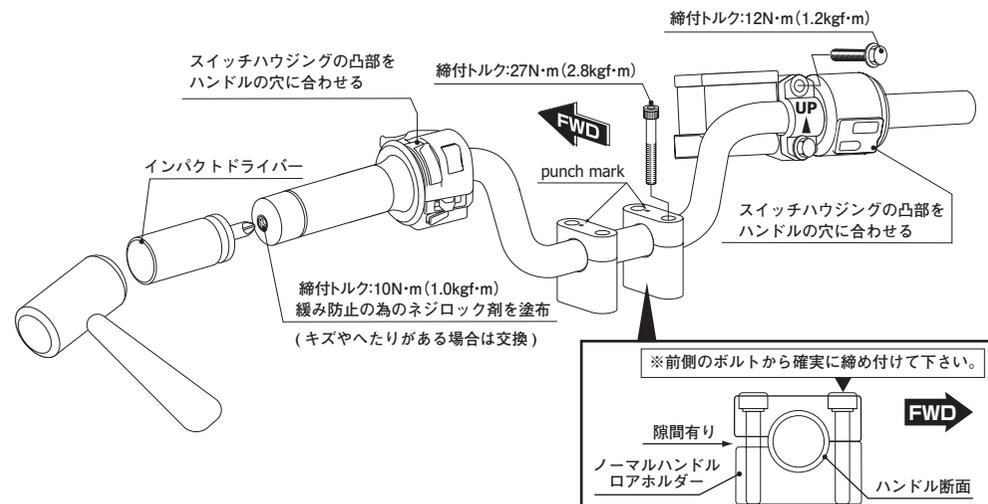

### 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月間です。

121211 M-T  
〒577-0015  
東大阪市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
FAX.06-6782-0740

**KITACO**  
株式会社キタコ

## ステンレスハンドル

商品コード：619-1822000

適合車種：FORZA Si (MF12)

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

### 製品、装着について (必ずお読み下さい)


- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
  - 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
  - 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
  - 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
  - エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締めり具合を確認して下さい。
  - 本説明書はノーマル状態に取り付けることを前提としています。
  - お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。

### パッキングリスト

パーツ名	個数
ステンレスハンドル	1

### 取付方法

- ノーマルハンドルに装着しているすべてのパーツを取り外します。
- ※ノーマルのパーエンドキャップ取付ボルトは緩みにくい為、ショックドライバーを使用してノーマルのパーエンドキャップを取り外します。
- ※マスタシリンダーは水平に保ち、ブレーキ系統のエア混入を防ぐこと。
- ハンドルアッパーホルダーを取り外します。
- ノーマルハンドルに装着されていたパーツを図のように取り付けます。
- ハンドルは左右のバランスを取り、ハンドルアッパーホルダーの前側から確実に締め付けて下さい。
- ※ハンドルアッパーホルダーには向きがあります。
- ※パーエンドキャップ取付ボルトは緩み防止の為の、ネジロック剤を塗布する事をお奨めします。

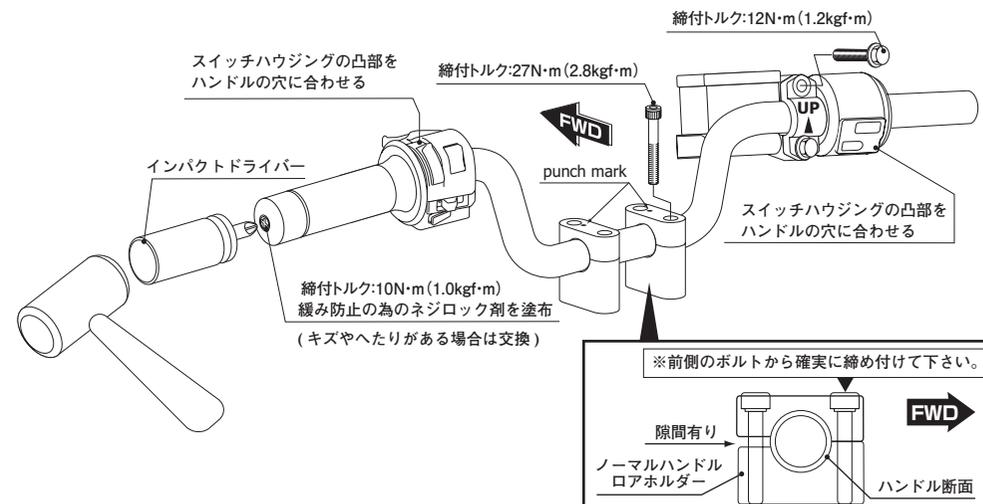

### 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月間です。

121211 M-T  
〒577-0015  
東大阪市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311 (代)  
FAX.06-6782-0740

**KITACO**  
株式会社キタコ