

Power Inspire (パワーインスパ이어)

商品コード	765-1136700
適合車種	スーパーカブ 50 カスタム (FNo.AA01-1700001 ~) ※フューエルインジェクション車 リトルカブ 50 デラックス (FNo.AA01-4000001 ~) ※フューエルインジェクション車
備考	4速ミッション・セル付き車に限る

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。
※補修用単品パーツについては説明書が入っていませんので、この説明書は大切に保管して下さい。

■製品、装着についての注意

- このパーツはレース専用部品となります。組み込んだ車両での一般公道走行はできません。組み立てミス、セッティング不良等による事故、パーツの破損等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付けミス及び、セッティング不良等によるエンジンその他関連パーツの破損、それに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず、整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 説明書に記載されていない改造や仕様変更等は絶対に行わないで下さい。故障、破損の原因にもなります。また精密機械ですので、強い衝撃等を与えたり、分解したりしないで下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を行って下さい。
- このパーツを装着することにより、出力特性がノーマルと異なりますので、その出力に見合ったブレーキの強化、操縦安定性の向上等を施し、十分注意してライディングして下さい。
- スパークチェックの為、シリンダー外でプラグをスパークさせる行為は、絶対に行わないで下さい。引火し、爆発しますのでご注意ください。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。

製品概要	該当車種はトップギア(4速)になると、燃費走行モードとなり、アクセル全開時でも、およそ60km/h巡航する様にパワーコントロールされます。 しかし、本製品を装着する事で、燃費走行モードを回避し、エンジン本来のパワーを引き出す事で、最高速度の上昇等が見込めます。
注意事項 (必ずお読み下さい)	<p>▼装着及びご使用にあたって</p> <ul style="list-style-type: none"> ●車両の走行状態及び条件にもよりますが、ノーマル車両に装着した場合はパワー不足の為、性能が発揮できない場合があります。また、当社製パーツとの併用は可能ですが、当社製パーツ以外のマフラー・エアークリーナー等、吸排気系を変更されますと性能が低下しますのでご注意ください。 ●誤動作、トラブルの原因になりますので、イグニッションコイル等、強度のノイズ発生源付近への本体の取り付け、配線は回避して下さい。 ●本製品は、電装系統がノーマルの状態において、正常動作する物であり、それ以外の特殊な部品を装着された車両に対する、動作保障はいたしかねます。 (スパークプラグ・プラグキャップ・ハイテンションコード・イグニッションコイル等・HID・音響製品その他) ●当製品は完全防水ではありません。雨天走行、洗車時に集中的に水がかかると浸水する恐れがありますので、雨等を回避できる場所に設置して下さい。 ●配線加工は、付属の配線図の指定位置と、同じ場所に行って下さい。 ●精密機器の為、振動等の多い所に設置しますと本来の性能を発揮できないばかりか、最悪の場合、破損する恐れがあります。装着には、できるだけ防振対策を施すなど振動が伝わらない様に設置して下さい。またエンジン横にマウントしますと振動や熱などにより、誤作動する可能性があります。 ※熱や振動による故障は保障対象外となりますのでご注意ください。 ●当製品は、非分解式ですので決して分解は行わないで下さい。誤作動や故障の原因となります。

パッキングリスト			
パーツ名	商品コード	個数	
パワーインスパ이어	-	× 1	
ギボシ (オス) CA104	755-0900610	× 1	
ギボシ (メス) CB104	755-0900611	× 1	
スリーブ (オス/マル) P-2.5	755-0900640	× 1	
スリーブ (メス/マル) KS-2.5	755-0900641	× 1	

■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。




090521 T-J
〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

■取付手順

- ※必ず純正サービスマニュアルを参考の上、取付作業を行って下さい。
- ※メインスイッチをOFFにして下さい。またバッテリーの(-)ターミナルを外して作業を進めて下さい。電源が入っていると思わぬ事故や破損する恐れがあります。
- スクリューを緩め、下側のツメをフレームから外して、サイドカバーを取り外します。
- ECU (エンジンコントロールユニット) にパワーインスパ이어を接続して下さい。(配線図参照)
- 当製品を雨等を回避できる及び走行等の妨げにならない箇所に装着し、取り外した逆の手順で外装等を装着して下さい。

ECU (エンジンコントロールユニット)

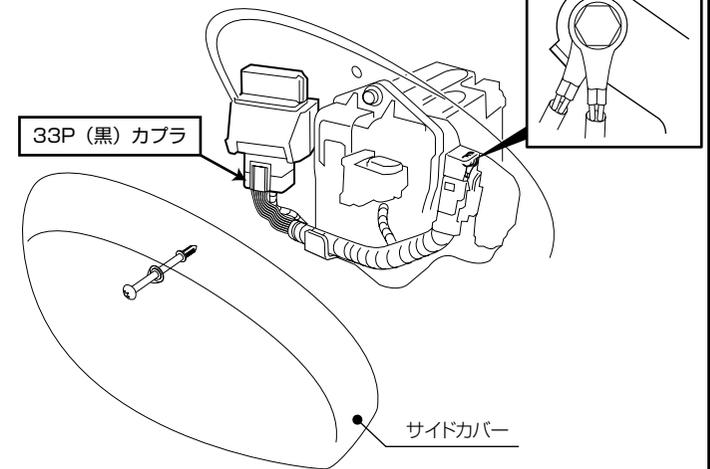

●配線図

- ※結線箇所とカブラ部分には必ずビニールテープ等を巻いて防水処理を施して下さい。
- ※ハーネス加工の際は、純正ハーネスの保護チューブ及びビニールテープを多めに除去し、十分な長さを確保して下さい。
- ※端子をリード線に圧着する時は、必ず電工ペンチ(M字穴形状)で圧着して下さい。
(端子の抜け、接触不良を防止する為に圧着後、圧着部を半田付けされる事をお勧めしますが、半田付けの際は、周辺ハーネス被覆を溶かす等の影響が無き様、十分に注意して下さい)
- [- - -] はユーザー加工部です。詳しくは下記を参照して下さい。

