

LED フロントウインカー&テールランプ SET for SKY WAVE 250 No.1

商品コード	899-2785300 (フロント) 807-2785300/ (リア) 809-2785300/ (LED フラッシュリレー SET) 755-2785900
適合車種	スカイウェイブ 250 K3～6 (CJ43A)
備考	アンサーバック装備車の場合、アンサーバック機能は使用できなくなります

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

※はじめに

当社製 LED フロントウインカー・リアウインカーを個別に購入された場合は LED フラッシュリレー SET (フラッシュリレー&変換ハーネス) [別売] が必要です。ただし、当社製 LED ウインカー+ノーマルウインカーの組み合わせで使用される場合は LED フラッシュリレー SET は必要ありません。

■装着についての注意

- この KIT は LED ウインカー及びテールランプに交換する際に必要となる LED ランプのセットです。他の用途には使用しないで下さい。
- 再使用するノーマルパーツ又は当社製パーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合はサービスマニュアル等参照の上必ず新品と交換して下さい。
- 各構成パーツ及び、周辺部分の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取り付け前に必ずお近くの専門店の担当者、又は当社までご相談下さい。
- 取り付けは説明書に従って正しく取り付けて下さい。また必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて、取付作業を行って下さい。取り付けミスによる故障、破損、追加工はしないで下さい。については、当社は責任を負いませんので御了承下さい。
- 走行中の振動によって、ネジ部等が緩む可能性がありますので、走行前は必ず確認をして必要があれば、増し締め等の処置を施して下さい。

LED 商品についての注意

- バルブを LED に交換した場合、光束と照射範囲の違いにより車検に合格しなかったり、道路交通法に抵触する場合があります。また装着する位置によっても道路交通法に抵触する場合があります。間接的な照明としてご使用下さい。
- LED はフェラメント球に比べ、長寿命で球切れの心配はほとんどありませんが、二輪車への装着では電源が不安定な為、まれに LED 素子が優されてしまい点灯しなくなる場合があります。この場合、商品を交換しても同じ症状が起こる可能性が高いと考えられます。初期不良に対しましては商品交換で対応させて頂きますが車両装着後に点灯しなくなった場合の交換・工賃請求には対応できません。

SET 内容	899-2785300	807-2785300	809-2785300	755-2785900
1 LED フロントウインカー ASSY	× 1SET	× 1SET		
2 LED テールランプ ASSY	× 1SET		× 1SET	
3 LED フラッシュリレー (マル型またはカク型)	× 1			× 1
4 フラッシュリレー用変換ハーネス	× 1			× 1
5 2P カブラ	× 1			× 1
6 カブラ端子用脱着工具 (マイナスドライバー)	× 1			× 1
7 タイラップ	× 1			× 1
8 ハイマウントストップランプ用ハーネス (2P カブラ)	× 1		× 1	
9 エレクトロタップ	× 2		× 2	

■取付手順

1. 外装類の脱着図を参考にカバー類を取り外してください。※脱着時、カバー類の爪を損傷しないように注意して下さい。(ウインカー及びテールランプ Assy が装着しやすい範囲の外装類を取り外します)
2. ノーマルウインカー、テールランプ及びウインカーリレーを取り外し、LED ランプ及び IC リレーを割り込ませ (ウインカーリレーの取付手順参照) 元通りに取り付け作業終了です。
3. ウインカー及び、テールランプが正常に作動するか、よく確認して下さい。

LED ウインカーリレーの取付手順

配置箇所

ターニングシグナル/サイドスタンドリレー FUSE

カブラ端子図

取り外す時は、付属の工具でツメを押えて下さい。取り付け時は、ツメが出た状態でカブラに装着して下さい。

⑥ 付属の工具でカブラのピンを取り外して下さい。

ターニングシグナル/サイドスタンドリレーカブラ
※ハーネス側(リード線)から見た図

赤/青 水色(取り外した後に付属カブラ⑤に接続) 配線図参照
 緑色 橙/緑
 ④LEDウインカーリレー端子をカブラに接続
 橙/黄(取り外した後に付属カブラ⑤に接続) 配線図参照

●ウインカーリレー配置箇所の図を参考に付属のウインカーリレーを割り込ませて下さい。

- 1) ターニングシグナル/サイドスタンドリレーを取り外します。
- 2) ターニングシグナル/サイドスタンドリレーカブラからカブラ端子用脱着工具を使用してカブラのピン(水色・橙/黄リード線)を取り外します。(カブラの取り外し箇所はターニングシグナル/サイドスタンドリレーカブラ右図参照)
- 3) カブラから取り外したカブラのピン(水色・橙/黄リード線)を付属の2Pカブラ⑤に挿します。(配線図参照)
- 4) ターニングシグナル/サイドスタンドリレーカブラに付属のフラッシュリレー用変換ハーネス④から出ている余ったリード線を挿します。(カブラの挿し込み箇所はターニングシグナル/サイドスタンドリレーカブラ右図参照)
- 5) 配線図を参考にフラッシュリレー③、フラッシュリレー用変換ハーネス④、2Pカブラ⑤を接続します。
- 6) フラッシュリレー ASSY ③～⑤を走行の妨げにならない場所に付属のタイラップで設置して下さい。ターニングシグナル/サイドスタンドリレーを戻します。
- 7) 点灯確認後、取り外したパーツを元通りに組み付けて下さい。


2)ターニングシグナル/サイドスタンドリレーカブラ
※ハーネス側(リード線)から見た図

赤/青 水色(取り外す) カブラ端子図
 緑色 橙/緑 専用工具⑥
 橙/黄(取り外す) 取り外す時は、付属の工具⑥で端子のツメを押えて下さい。

4)ターニングシグナル/サイドスタンドリレーカブラ
※ハーネス側(リード線)から見た図

赤/青 水色(取り外す) カブラ端子図
 緑色 橙/緑 取り付け時は、ツメが出た状態でカブラに装着して下さい
 ④LEDウインカーリレー端子をカブラに接続

LED ウインカーリレー配線図

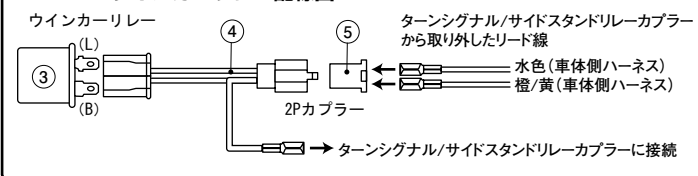

070615

〒577-0015 大阪府市長田3-8-13
 TEL.06-6783-5311(代)
 FAX.06-6782-0740

■製品の保証について


- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による不具合等がありました場合は、同等、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う事故、破損、故障、パーツ代金、整備費用の代償はご容赦願います。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



LED フロントウインカー&テールランプ SET for SKY WAVE 250 No,2

商品コード	899-2785300 (フロント) 807-2785300/ (リア) 809-2785300/ (LED フラッシュリレー SET) 755-2785900
適合車種	スカイウェイブ 250 K3 ~ 6 (CJ43A)
備考	アンサーバック装備車の場合、アンサーバック機能は使用できなくなります

外装類の脱着図 (参考図に付き、必ずメーカーサービスマニュアルを参照して下さい)

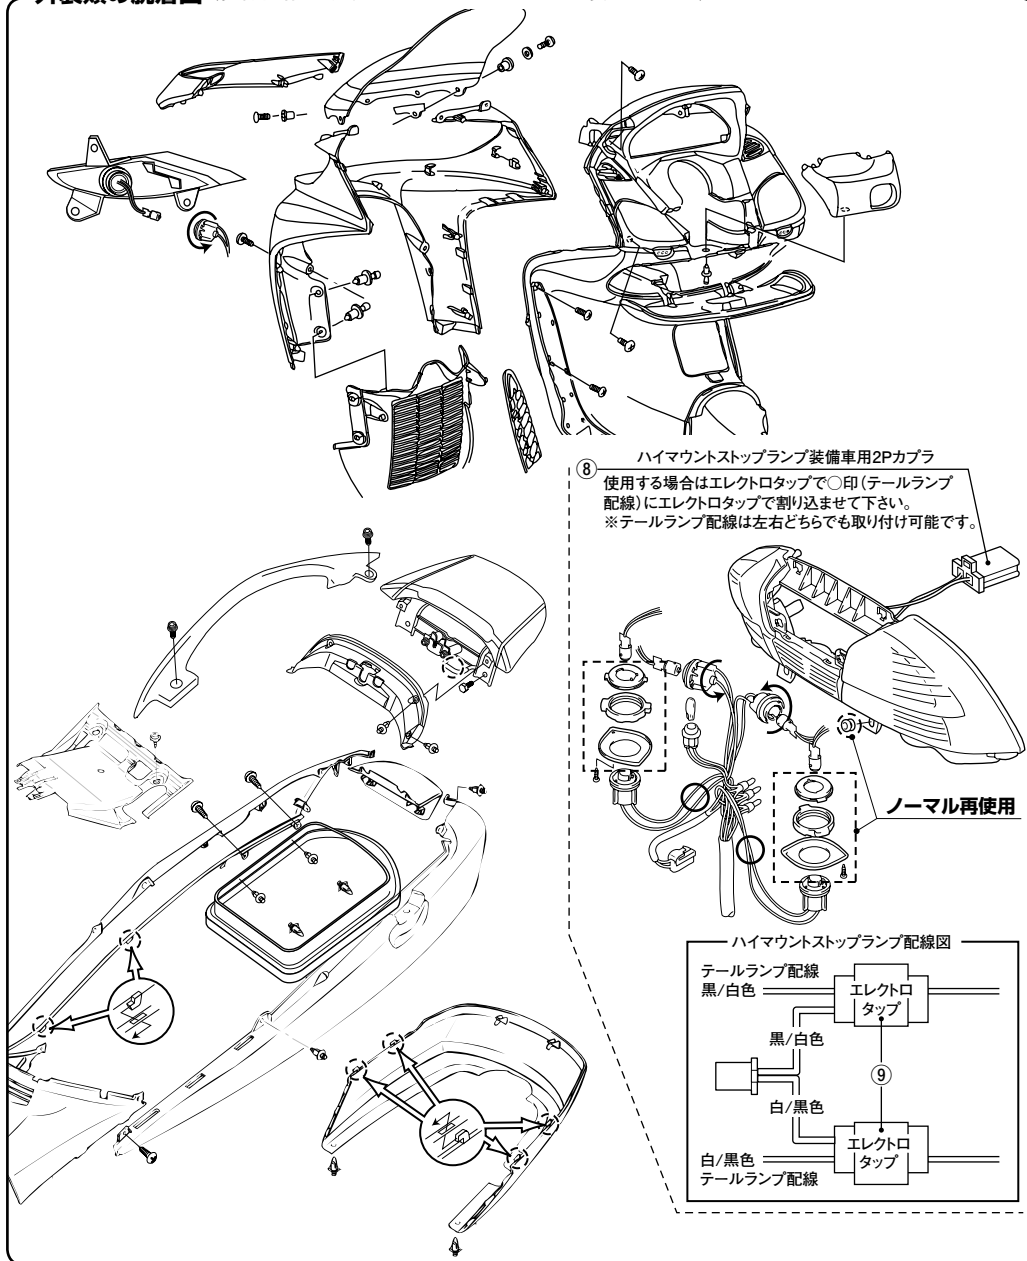

LED フロントウインカー&テールランプ SET for SKY WAVE 250 No,2

商品コード	899-2785300 (フロント) 807-2785300/ (リア) 809-2785300/ (LED フラッシュリレー SET) 755-2785900
適合車種	スカイウェイブ 250 K3 ~ 6 (CJ43A)
備考	アンサーバック装備車の場合、アンサーバック機能は使用できなくなります

外装類の脱着図 (参考図に付き、必ずメーカーサービスマニュアルを参照して下さい)

